



Hydraulic Manure Spreader

유압식 퇴비살포기



AGRO Ansung

AGROS

아그로스 유압식 퇴비살포기

안전, 환경 그리고 비교할 수 없는 성능과 품질
아그로스 프리미엄 유압식 퇴비살포기



정밀도를 한층 높여 완벽한 밸런싱으로
조용하고 강력한 힘을 발휘합니다



독립적 조립형태로 A/S가 간편


박스형 볼트 조립식으로 고장 시 부분 교체가 가능합니다.
베벨기어 스탠드는 안정성과 간편한 작동을 제공하며
목재 상부는 본체를 충격으로부터 보호합니다.



살포거리를 멀고 넓게 조절


비터의 떨림 현상을 근본적으로 해결하였으며 퇴비를
잘게 부수어 멀고 넓게 살포해 줍니다.

변경사항 & Upgraded Features

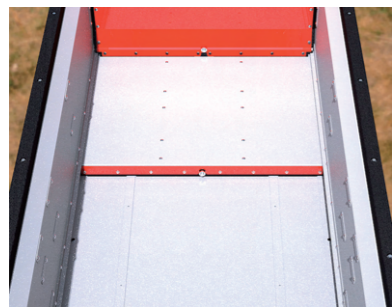


적재함 바닥과 측면재질
테크보드 → SUS(스테인레스)

- 테크보드의 휨 현상 방지
- 부식 및 파손방지
- 제품의 내구성과 수명 증가

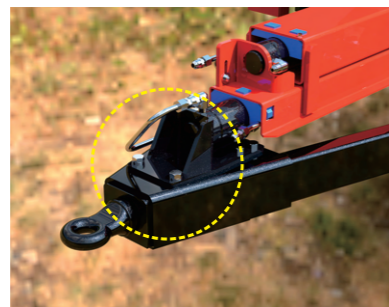

실린더 고정 브라켓
용접 → 볼트 조립

실린더 고정 브라켓을 용접에서
볼트 조립으로 변경하여 분해가 용이

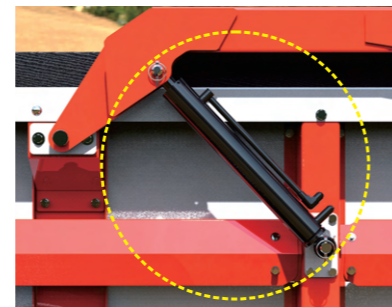

도어실린더
1개 → 2개

뒷문을 작동시키는 도어 실린더를
측면에 하나씩, 총 두개로 늘려
안정성 향상




특수 비터날

아그로스만의 독자적인 기술로 특수 설계된 비터날은
높은 강도와 회전력으로 본체에 부담없이 작업을 돕습니다.



유압력으로 신속한 살포작업

트랙터 운전석에서 간단한 조작으로 살포와 이송을 조절
할 수 있습니다. 또한 별도의 조절밸브를 추가하여
살포량을 조절할 수 있습니다.

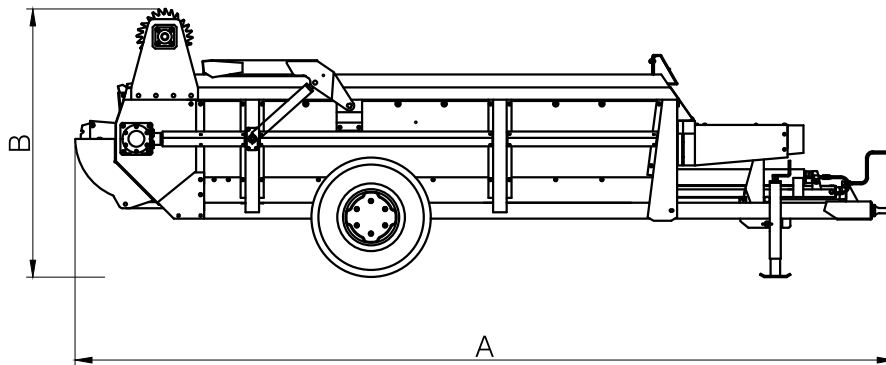

주요사양/ Specifications

모델		AMS 3200S	AMS 4200S	AMS 7000
전장(mm)	A	5,180	5,570	5,800
전폭(mm)		2,190	2,340	2,540
높이(mm)	B	1,720	1,720	2,030
적재용량(kg)		3,000	4,000	6,500
퇴비이송방식		유압실린더 이송		
적재함	길이(mm)	2,790	3,100	3,250
	폭(mm)	1,400	1,500	2,150
	높이(mm)	785	835	1,100
타이어		11.5/80-15.3(14PR)	12.5/80-15.3(16PR)	16.0/70-20(16PR)
소요동력		50마력 이상	70마력 이상	100마력 이상

* 본 사양은 성능 및 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

주식회사아그로스

경기도 안성시 미양면 서변1길 52
 Tel : 031-8057-9311 Fax : 031-8057-9313
<http://agros.co.kr>