



Hydraulic Manure Spreader

유압식 퇴비살포기



**AGRO Ansung**

**AGROS**

아그로스 유압식 퇴비살포기

안전, 환경 그리고 비교할 수 없는 성능과 품질  
아그로스 프리미엄 유압식 퇴비살포기



AMS4200S



정밀도를 한층 높여 완벽한 밸런싱으로  
조용하고 강력한 힘을 발휘합니다



독립적 조립형태로 A/S가 간편

박스형 볼트 조립식으로 고장 시 부분 교체가 가능합니다.  
베벨기어 스탠드는 안정성과 간편한 작동을 제공하며  
목재 상부는 본체를 충격으로부터 보호합니다.



살포거리를 멀고 넓게 조절

비터의 떨림 현상을 근본적으로 해결하였으며 퇴비를  
잘게 부수어 멀고 넓게 살포해 줍니다.



특수 비터날


아그로스만의 독자적인 기술로 특수 설계된 비터날은  
높은 강도와 회전력으로 본체에 부담없이 작업을 돕습니다.



유압력으로 신속한 살포작업


트랙터 운전석에서 간단한 조작으로 살포와 이송을 조절  
할 수 있습니다. 또한 별도의 조절밸브를 추가하여  
살포량을 조절할 수 있습니다.

**변경사항 & Upgraded Features**

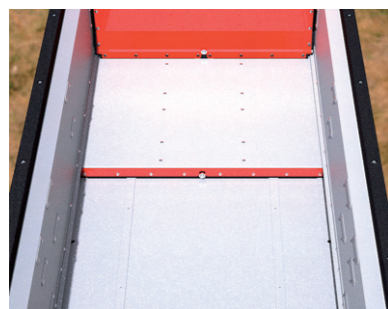


적재함 바닥과 측면재질  
테크보드 → SUS(스테인레스)

- 테크보드의 휨 현상 방지
- 부식 및 파손방지
- 제품의 내구성과 수명 증가

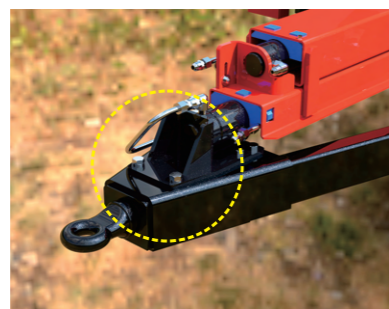


실린더 고정 브라켓  
용접 → 볼트 조립

실린더 고정 브라켓을 용접에서  
볼트 조립으로 변경하여 분해가 용이

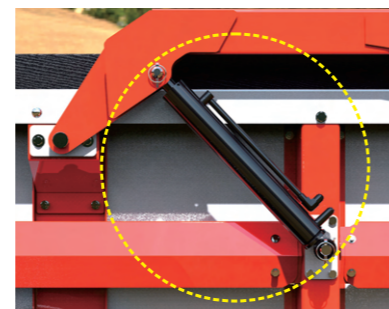

도어실린더  
1개 → 2개

뒷문을 작동시키는 도어 실린더를  
측면에 하나씩, 총 두개로 늘려  
안정성 향상

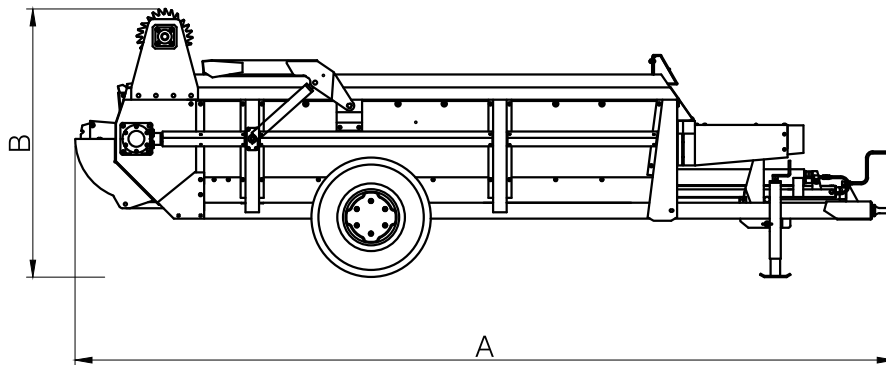

## 주요사양/ Specifications

모델		AMS 3200S	AMS 4200S	AMS 7000
전장(mm)	A	5,180	5,570	5,800
전폭(mm)		2,190	2,340	2,540
높이(mm)	B	1,720	1,720	2,030
적재용량(kg)		3,000	4,000	6,500
퇴비이송방식		유압실린더 이송		
적재함	길이(mm)	2,790	3,100	3,250
	폭(mm)	1,400	1,500	2,150
	높이(mm)	785	835	1,100
타이어		11.5/80-15.3(14PR)	12.5/80-15.3(16PR)	16.0/70-20(16PR)
소요동력		50마력 이상	70마력 이상	100마력 이상

\* 본 사양은 성능 및 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

## 주식회사아그로스

경기도 안성시 미양면 서변1길 52  
 Tel : 031-8057-9311 Fax : 031-8057-9313  
<http://agros.co.kr>