



Hydraulic Manure Spreader

유압식 퇴비살포기



AGRO Ansung

AGROS


아그로스 유압식 퇴비살포기

안전, 환경 그리고 비교할 수 없는 성능과 품질
아그로스 프리미엄 유압식 퇴비살포기

AMS4200S




변경 사항 & Upgraded Features

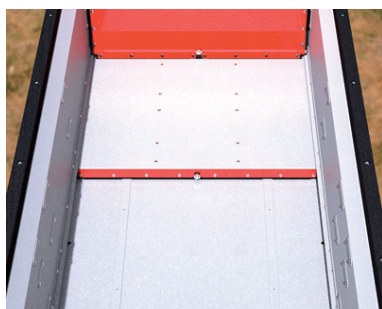


적재함 바닥과 측면재질
테크보드 → SUS(스테인레스)

- 테크보드의 휨 현상 방지
- 부식 및 파손 방지
- 제품의 내구성과 수명 증가

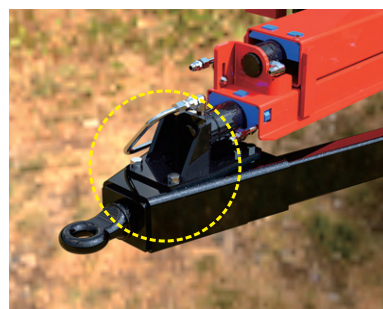

실린더 고정 브라켓
용접 → 볼트 조립

실린더 고정 브라켓의 용접 구조를
볼트 조립 구조로 변경하여 분해가 쉽도록 개선

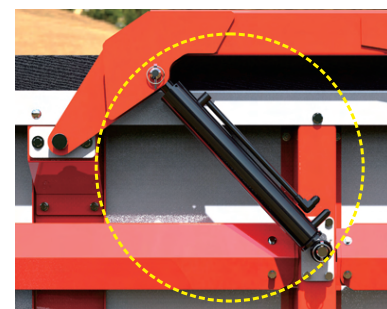

도어실린더
1개 → 2개

뒷문 작동용 도어 실린더를 좌우 측면에
각각 하나씩, 총 두 개로 늘려 안정성 향상

정밀도를 한층 높여 완벽한 밸런싱으로
조용하고 강력한 힘을 발휘합니다



제품 특징



독립적 조립 형태로 A/S가 간편

박스형 볼트 조립식 구조로 설계되어, 고장 발생 시에도 부분 교체가
가능해 유지보수가 용이합니다. 또한 베벨기어식 스탠드는 본체를
안정적으로 지지하며 작동도 간편합니다.



살포 거리를 멀고 넓게 조절

비터의 떨림 현상을 근본적으로 해결하였으며 퇴비를 잘게 부수고,
멀고 넓게 살포할 수 있습니다.




특수 비터날

아그로스만의 독자적인 기술로 특수 설계된 비터날은
높은 강도와 회전력으로 본체에 부담 없이 작업을 돕습니다.



유압력으로 신속한 살포 작업

트랙터 운전석에서 간단한 조작으로 살포와 이송을 조절할 수 있으며,
별도의 조절 밸브로 살포량도 조절 가능합니다.

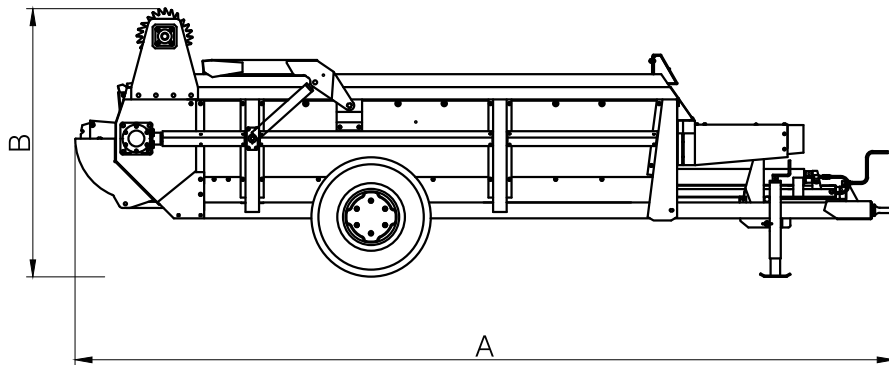

주요 사양/ Specifications

모델		AMS3200S	AMS4200S	AMS7000
전장(mm)	A	5,180	5,570	5,800
전폭(mm)		2,190	2,340	2,485
높이(mm)	B	1,720	1,720	2,080
적재 용량(kg)		3,000	4,000	6,500
퇴비 이송 방식		유압실린더 이송		
적재함	길이(mm)	2,790	3,100	3,245
	폭(mm)	1,400	1,500	2,015
	높이(mm)	785	835	1,100
타이어		11.5/80-15.3(14PR)	12.2/80-15.3(16PR)	16.2/70-20(16PR)
소요 동력(ps)		50ps 이상	70ps 이상	100ps 이상

• 본 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

주식회사아그로스

경기도 안성시 미양면 서변1길 52

Tel : 031-8057-9311

Fax : 031-8057-9313

<http://agros.co.kr>