

아그로스 로타베이터



이동형 AR1000M시리즈

신개념의 특수 이송 프레임 고정 장치 적용으로
완벽한 편심 작업 실현(발명특허)




AR1180M




제품 사양 (Specifications)

모델명	AR1180M	AR1170M	AR1160M
전 폭(mm)	1935	2035	2135
전 고(mm)	1015		
전 장(mm)	890		
경 폭(mm)	1580	1680	1780
경 심(mm)	100~120		
편심량(mm)	400		
플랜지 수(EA)	6	7	7
경운날 수(EA)	36	42	42
경운날 회전수(rpm)	166 / 540rpm		
적용 마력(hp)	25~35	35~45	45~55
PTO높이(mm)	610		
중 량(kg)	380	430	435

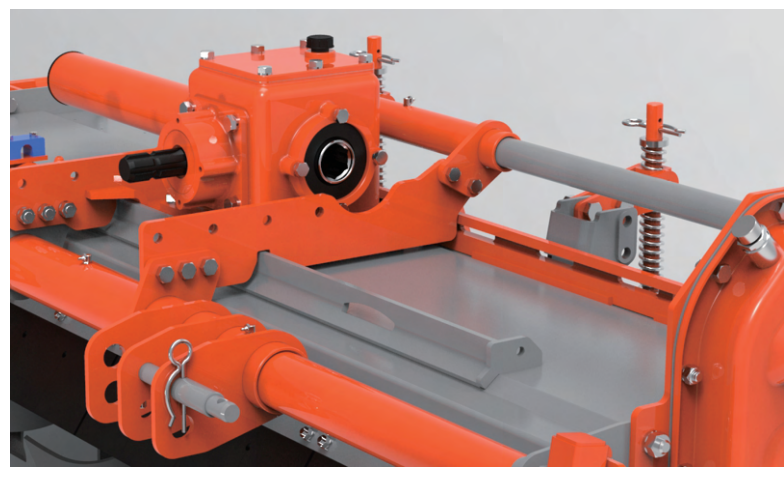


- 스프링텐션 방식의 Rolling형
뒷커버(고장력 강판 사용)

- 메인데크 연결 전, 후방 특수 이송 프레임 고정 장치 적용으로 편심 작업 시
로터리 이송 지지부 휨 방지 및 완벽한 기체 밸런스 구현(발명특허)

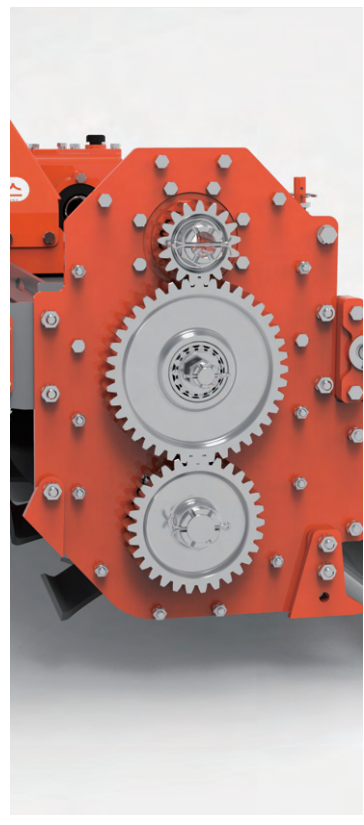

- 강력한 특수 재질의 기어식 사이드 구동
(중간 기어 테이퍼 베어링 채택)

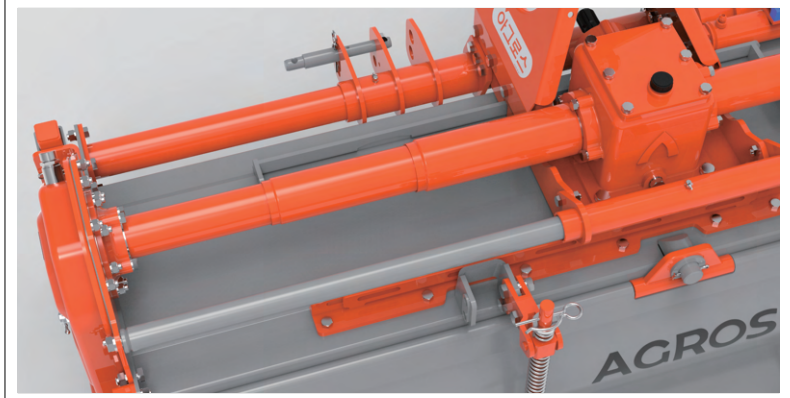

- 견고한 3단 연결식 육각 구동축 안전 커버(구동부 안전성과 외부 이물질 완전 차단)



- 특수 재질의 유연성이 좋은
전방 흠땀 방지 고무판



- 경제적이고 편리한 교체식 보조스키드
- 내구성이 뛰어난 스프링강 사용

주식회사아그로스

경기도안성시미양면서변1길52
Tel: 031-8057-9311, Fax: 031-8057-9313
www.agros.co.kr