




Liquid Manure Spreader

액비살포기

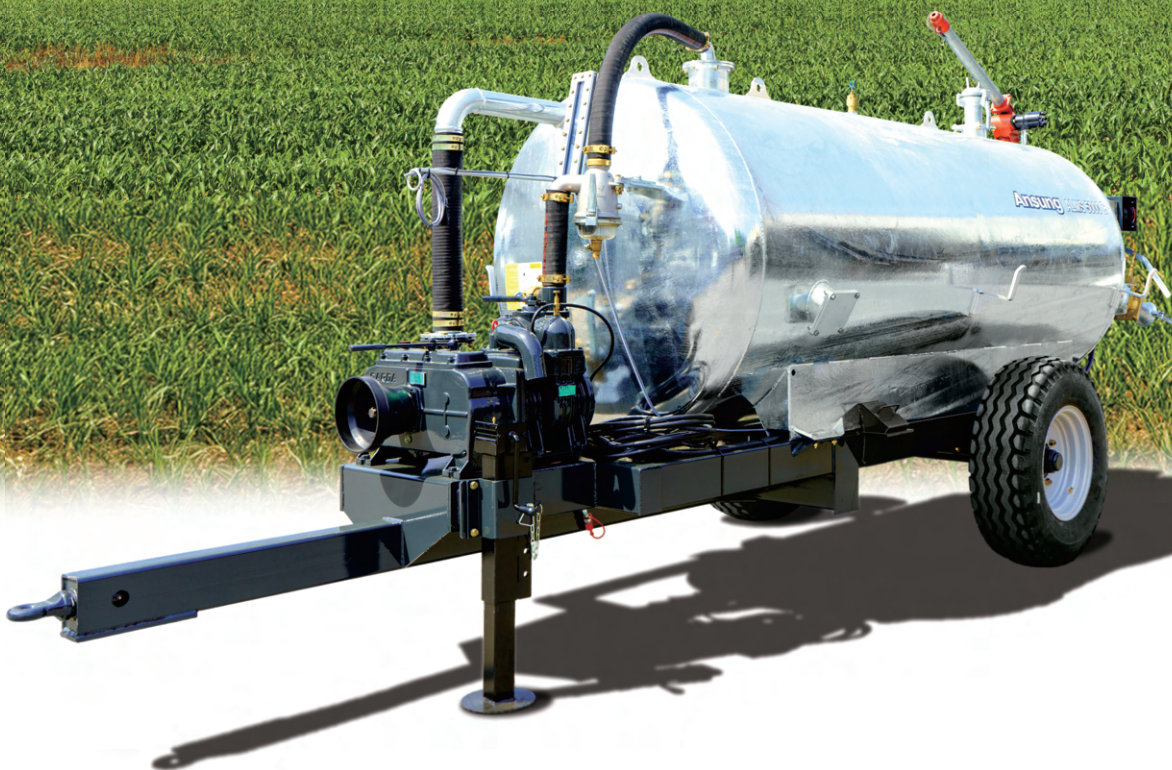


AGRO **Ansung**

AGROS

아그로스 액비살포기

아그로스 액비살포기는 고성능의 강력펌프와 세심한 안전설계,
정확하고 균일한 살포로 단연 앞서 갑니다.

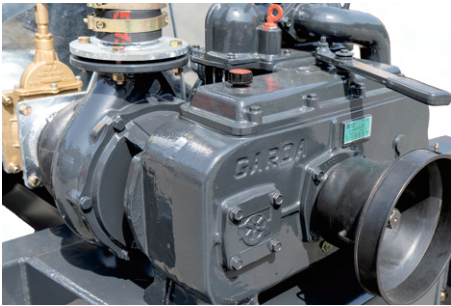

강력파워 고성능 펌프 장착

초강력 고성능 펌프를 장착하여 액상비료의 흡입, 토출이 신속하고 원활합니다.



2중 역류방지장치 및 투명유리창

액상비료 흡입 시 내용물을 육안으로 쉽게 볼 수 있도록 투명 유리를 부착하였으며 내용물의 1,2차 넘침을 방지하는 장치와 안전장치를 추가하여 경사진 곳에서도 안전하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.



360°회전작동 유압식 레인건

고성능 고압컴비네이션 탱크는 레인건을 부착하여 유압 모니터를 통해 원격으로 조정할 수 있으며 반경 30m 이상 분사 및 살포가 가능합니다. 또한 360°회전 적용으로 정확하고 균일하게 살포됩니다.



초대형 액비살포기(선택품목)


6000L 이상 초대형 액비살포기는 현가식 구동장치를 부착하여 악조건의 지형에서도 안전한 이동 및 액비살포가 가능합니다.



차량탑재용 액비살포기

일시에 많은 양의 액상비료를 원거리 이동시킬 수 있으며 강력한 레인건으로 원거리 살포 및 균질 분사가 가능합니다.

작업자를 배려한 세심한 편의 설계




베벨기어식 스탠드



상부투입장치



측면 흡입구



후면 흡입구





주요사양/ Specifications

모델	ALMS 3000(C)	ALMS 4000(C)	ALMS 5000(C)	ALMS 8000(C)	ALMS 10000(C)	
전장(mm)	5,930	6,160	6,470	7,000	7,300	
전폭(mm)	1,760	2,040	2,040	2,100	2,100	
높이(mm)	2,470	2,630	2,630	2,700	2,800	
탱크용량(L)	3,000	4,000	5,000	8,000	10,000	
펌프	용량(L/mm)	3,600	4,350	6,150	8,100	8,100
	상용 회전수(rpm)	540				
최대 살포반경 (m)	후방 분사식 (10~12), 고공 살포식 (30~40)					
타이어	11.5/80-15.3(14PR)	12.5/80-15.3(16PR)	12.5/80-18(16PR)			
소요 동력(ps)	40 이상	50 이상	68 이상	100 이상	120 이상	

- 본 사양은 성능 및 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

주식회사아그로스

경기도 안성시 미양면 서변1길 52

Tel : 031-8057-9311

Fax : 031-8057-9313

<http://agros.co.kr>