



Folding Rotary Tiller

아그로스폴더




AGROS FOLDER
AR6000F SERIES

AGROS


AGROS FOLDER

로타리작업과 써레작업을 동시에!

아그로스의 자부심, 폴더



● 흔들림 방지장치

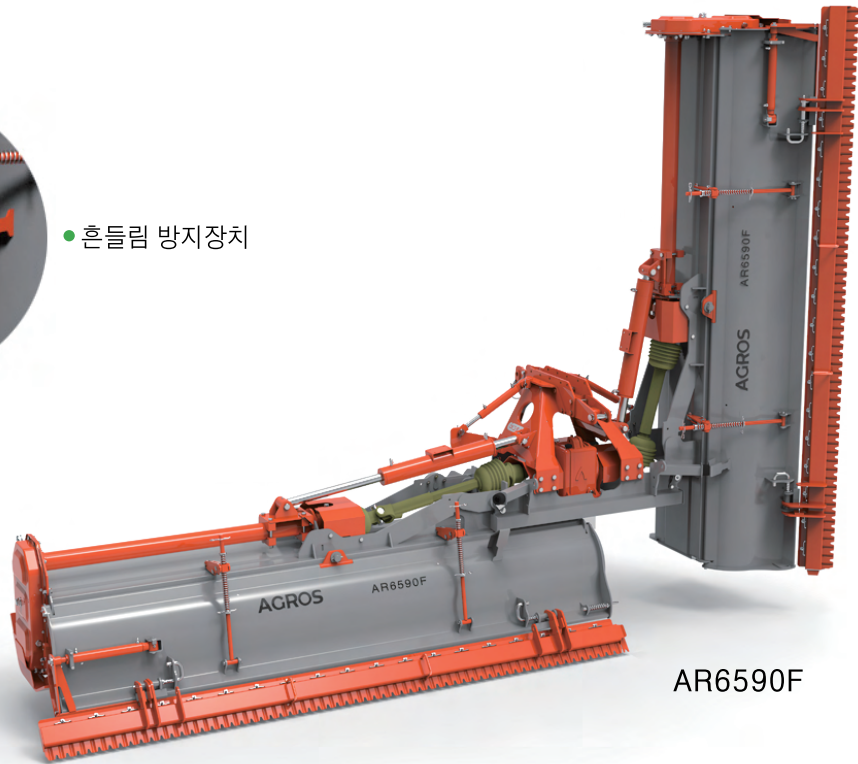

AR6590F


AR6000F 시리즈(논 전용)

- 마른논 로타리 작업과 무논 정지작업 모두 완벽하게 실현
- 특수 흔들림 방지 장치 적용으로 안전하게 작업지로 이동 가능
- 탈부착형 접이식 써레 기본 장착으로 정지작업 완벽하게 마무리
- 주요 혁신기술 특허출원



FRONT VIEW


제품특징




- 자동 유압 작동식 락실린더 장착으로 폴딩 시 안전성 확보



- 고강도 로타리 전문 칼날 장착으로 마른논 쇄토작업과 무논작업 모두 우수



- 전방 특수 재질의 유연성이 좋은 흙 튀 방지 고무판 기본 장착(조립식/탈부착 용이)




- 톱 마스터 후방의 3점 힛치 장치 구비로 써레 등 부속 작업기 장착 용이



- 탈부착이 용이한 후크타입 써레 브라켓

*써레 장치는 옵션 사양입니다.



- 짚매물 스프링 기본 장착으로 정지작업과 동시에 완벽한 짚매물 실현(조립식으로 교체 용이)



- 작업중 로타리 끝에 쌓이는 흙을 보조스키드로 깔끔하게 평탄화작업

*보조스키드 장치는 옵션 사양입니다.

제품사양 Specifications

모델명	전 폭 (mm)	전 고 (mm)	전 장 (mm)	경 폭 (mm)	경 심 (mm)	플랜지수(EA)	경운날 수(EA)	경운날 회전수(rpm)	적용 마력(hp)	PTO높이(mm)	중량 (kg)
AR6380F	3790	1215	980	3740	90~120	14	84	184/ 트랙터540rpm	70~90	680	1090
AR6420F	4425			4190		16	96		80~100		1145
AR6460F	4850	1270	1040	4575		18	108	194/ 트랙터540rpm	100~110	770	1440
AR6520F	5445			5185		20	120		110~130		1560
AR6590F	6145			5875		22	132		130~150		1660

- 완벽한 좌우 수평유지와 무진동의 작업 실현
- 로타리작업과 써레작업을 동시에 수행하여 작업효율 증가





주식회사아그로스

경기도 안성시 미양면 서변1길 52

Tel: 031-8057-9311

Fax: 031-8057-9313

<http://agros.co.kr>

