

아그로스 로타베이터



광폭 고상형(논 전용) AR6000H시리즈

- 85~150마력 트랙터 장착, 논 작업에 적합한 고상 PTO적용 로타베이터
- 프레임 타입 메인데크 구조로 탁월한 강도와 내구성(고장력 강판 사용)
- 정지작업과 쏙 매몰성이 우수한 대경 파이프 적용 칼날축(BLADE SHAFT)




AR6280H



제품 사양 (Specifications)

모델명	AR6260H	AR6280H	AR6300H
전 폭(mm)	2880	3080	3275
전 고(mm)	1230		
전 장(mm)	940		
경 폭(mm)	2590	2785	2980
경 심(mm)	100~130		
플랜지 수(EA)	10	11	12
경운날 수(EA)	60	66	72
경운날 형상	C형		
경운날 회전수(rpm)	156,175,196,219/540rpm		
적용 마력(hp)	85~100	100~120	120~150
PTO높이(mm)	760		
중 량(kg)	800	830	865

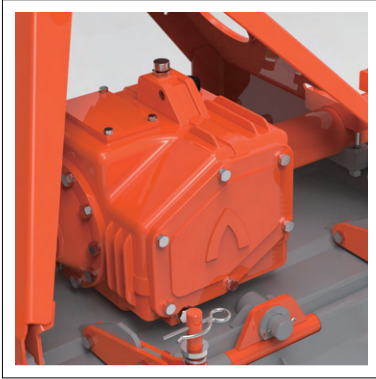

- 최대 150마력급 기어박스
(오일게이지 기본 장착)




- 고강력 2중 BEAM이 적용된
프레임 구조의 메인데크




- 스프링텐션 방식의 Rolling형
뒷커버(고장력 강판 사용)
- 뒷커버 조절대 이동 장착 가능



- 강력한 특수 재질의 기어식 사이드 구동
- 특수 홈붙이 너트 사용으로
완벽한 기어 고정

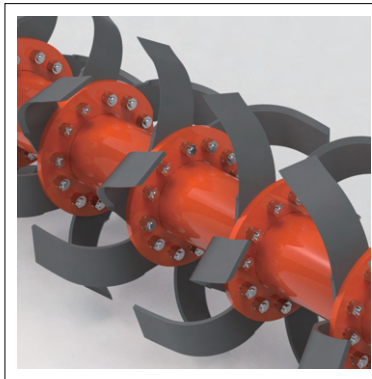

- 저부하와 흙의 유동성이 탁월한 칼날 배열
- 짚매몰이 우수한 대경 파이프 적용

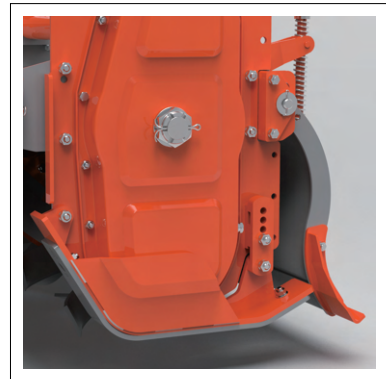

- 경제적이고 편리한 교체식 보조스키드
- 내구성이 뛰어난 스프링강 사용



- 특수 재질의 유연성이 좋은
전방 흙뒹방지 고무판
- 탈부착이 용이한 분리식



- 견고한 구조와 다양한 장착홀을 갖춘
다기능 탑마스트

주식회사아그로스

경기도안성시미양면서변1길52
Tel: 031-8057-9311, Fax: 031-8057-9313
www.agros.co.kr