

아그로스 로타베이터



광폭형(논 전용) AR6000NC시리즈

- 70~120마력 트랙터 장착, 논 작업에 적합한 광폭형 로타베이터
- 프레임 타입 메인데크 구조로 탁월한 강도와 내구성(고장력 강판 사용)
- 정지작업과 쪼 밭 매몰성이 우수한 대경 파이프 적용 칼날축(BLADE SHAFT)



AR6260NC



제품 사양 (Specifications)


모델명	AR6240NC	AR6260NC	AR6280NC
전 폭(mm)	2630	2880	3080
전 고(mm)	1212		
전 장(mm)	920		
경 폭(mm)	2315	2595	2795
경 심(mm)	100~130		
플랜지 수(EA)	9	10	11
경운날 수(EA)	54	60	66
경운날 형상	C형		
경운날 회전수(rpm)	156,175,196,219/540rpm		
적용 마력(hp)	70~85	85~100	100~120
PTO높이(mm)	710		
중 량(kg)	645	680	710



- 최대 120마력급 기어박스
(오일게이지 기본 장착)




- 고강력 2중 BEAM이 적용된
프레임 구조의 메인데크

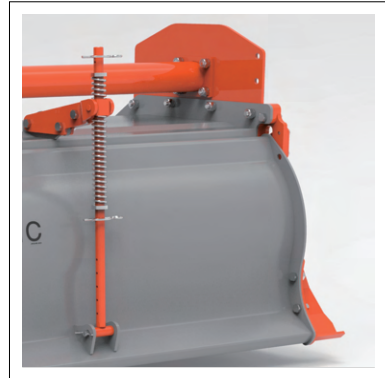


- 스프링텐션 방식의 Rolling형
뒷커버(고장력 강판 사용)
- 뒷커버 조절대 이동 장착 가능




- 강력한 특수 재질의 기어식 사이드 구동
- 특수 홈볼이 너트 사용으로
완벽한 기어 고정

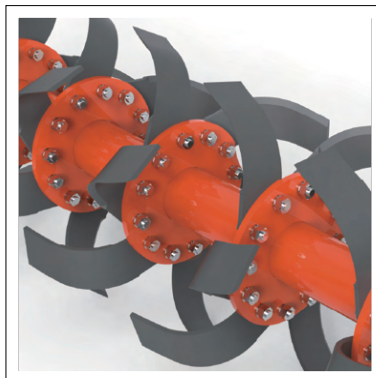


- 저부하와 흙의 유동성이 탁월한 칼날 배열
- 짚매몰이 우수한 대경 파이프 적용

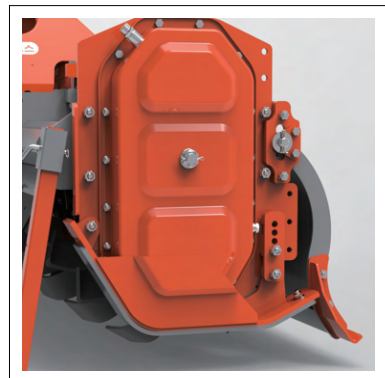

- 경제적이고 편리한 교체식 보조스키드
- 내구성이 뛰어난 스프링강 사용

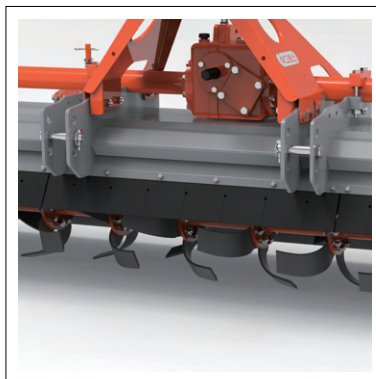

- 특수 재질의 유연성이 좋은
전방 흠땀 방지 고무판
- 탈부착이 용이한 분리식

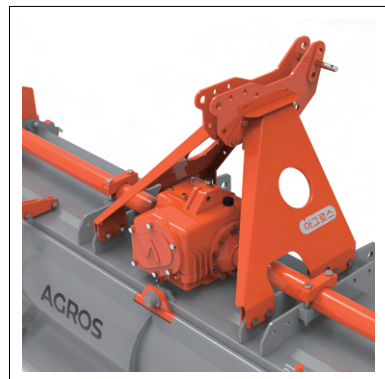

- 견고한 구조와 다양한 장착홀을 갖춘
다기능 탑마스트

주식회사아그로스

경기도안성시미양면서변1길52
Tel: 031-8057-9311, Fax: 031-8057-9313
www.agros.co.kr